

**CAS CASTON - III  
крановые весы****Функции и особенности весов:**

- определение массы груза;
- автоматическая установка нуля;
- автоматическая калибровка коэффициента усиления;
- выборка массы тары из диапазона взвешивания;
- дистанционное управление весами с помощью ИК-пульта; по дополнительному заказу – радиоканал по стандарту TW-150;
- усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
- дисплей светодиодный легко читаемый, высота знаков 38 мм;
- питание от аккумулятора
- Высококачественные крюки Crossby (США) для моделей 10,15,20,30,50 THD
- Рабочая температура: -20 ... +40 °С (опция – до -30 °С)

**Базовый комплект поставки CASTON-III**

- Весы
- Крюк со стопорным устройством или нижняя проушина (для 10..50 THD)
- Проушина верхняя
- 2 аккумулятора для весов
- Зарядное устройство для весов
- ИК-пульт управления (дальность связи до 10 м)
- Свидетельство о первичной поверке


**Базовый комплект поставки CASTON-III/RF**

- Весы с антенной штыревого типа
- Крюк со стопорным устройством или нижняя проушина (для 10..50 THD)
- Проушина верхняя
- 2 аккумулятора для весов
- Зарядное устройство для весов
- Пульт с радиоканалом TW-100 и аккумулятором (управление до 50 м).
- ИК-пульт не поставляется
- Зарядное устройство для пульта TW-100
- Свидетельство о первичной поверке

## Характеристики весов

Модель	НПВ, т	Дискретность, кг	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
2 THD	2	1	280×334×488	28
5 THD	5	2	280×334×557	31
10 THD	10	5	280×334×848	44
15 THD	15	10	280×334×890	53
20 THD	20		280×334×990	76
30 THD	30	20	280×384×1351	147
50 THD	50		550×365×1860	410

Макс. выборка массы тары: до наибольшего предела взвешивания

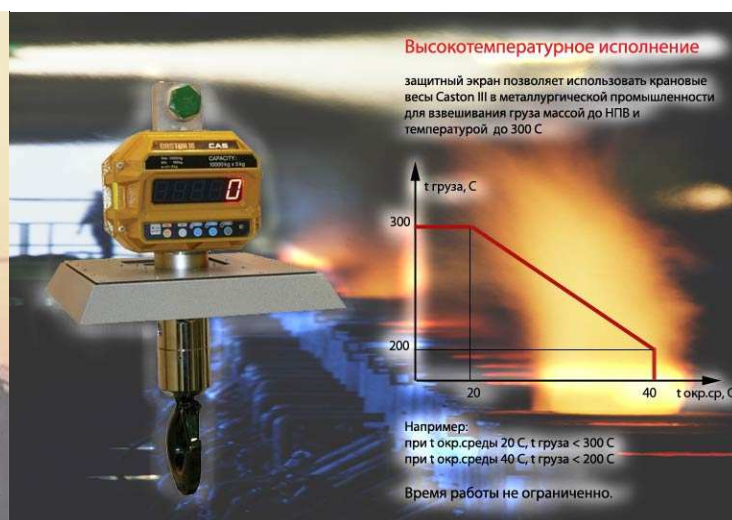

## Опции

- Низкотемпературное исполнение (до  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- Высокотемпературное исполнение (до  $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- Защитная рама
- Комплекс "CASTON III, Wi-Fi"