

**Откатные двери для холодильных камер
с температурой выше - 30 °С
серия 480 LWT****Стандартное исполнение:**

- Дверные полотна изготовлены из листовой оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 121 мм
- Полотно дверей обшито профилем из алюминия
- Подвес и направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Порог для низких температур (S/4)

Нержавеющая сталь:

- Полотно двери изготовлено и обшито профилем из нержавеющей стали. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 121 мм
- Подвес дверей из нержавеющей стали, верхние направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Из нержавеющей стали: нижняя направляющая, усиленная рама и подрамник
- Порог для низких температур (S/4)

Опции**Закрывание:**

- Блокировка МТН арт. 94

Защита двери (макс. высота 900 мм):

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Белый полиэтилен

Панели:

- Монтажные панели толщиной до 150 мм
- Монтажные панели толщиной до 250 мм

Усиленный каркас с защитным покрытием:

- Рама из оцинкованного металла, покрытого пластиком - алюминиевый подрамник
- Рама из нержавеющей стали - подрамник из нержавеющей стали

Пороги

- S/6 – порог выполнен из дерева, обшит нержавеющей сталью


Дополнительный ТЭН в полотне двери**Полотно ворот из двух створок****Разборная рама****Комплект автоматики****Окраска полотна двери**

- Не стандартный цвет



Типовые размеры дверей серии 480 LWT

H, мм

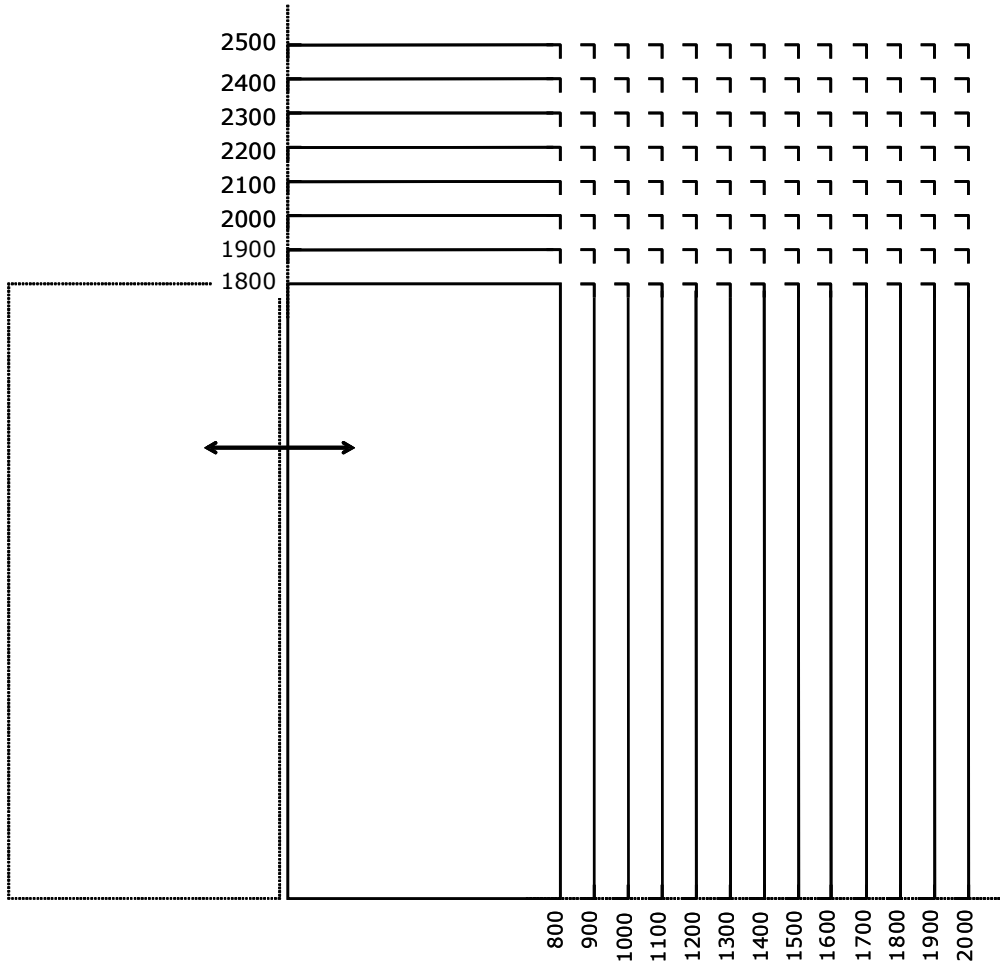

L, мм

