

**Распашные двери для холодильных камер
с температурой выше 0 °С
серия 500 TN****Стандартное исполнение:**

- Дверные полотна изготовлены из листовой оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003.
- Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 68 мм
- Полотно дверей обшито профилем из алюминия.
- Термосварная рама из ПВХ.
- Стойка рамы из ПВХ.
- Пороги тип S/3 или S/2

Исполнение: нержавеющая сталь:

- Полотно двери изготовлено и обшито профилем из нержавеющей стали.
- Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 68 мм.
- Усиленная рама из нержавеющей стали с защитным покрытием.
- Стойка рамы из нержавеющей стали.
- Пороги тип S/3 или S/2

Опции:**Закрывание:**

- Нажимная ручка МТН
- Замок антипаника с ручкой
- Замок антипаника с ручкой-рычагом
- Рукоятка рычага с двумя защелками (хромированная латунь)
- Доводчик

Защита двери (макс. высота 900 мм):

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Белый полиэтилен

Смотровое окно:

- Стеклопакет 36 мм, диаметром 420 мм, с уплотняющей прокладкой
- Двойной стеклопакет 36 мм, прямоугольной формы 400 x 600 мм, с закругленными углами и уплотняющей прокладкой

Панели:

- Монтажные панели толщиной до 120 мм
- Монтажные панели толщиной до 150 мм

Проем 400 x 400 мм для подвешного пути:

- Для стандартного исполнения двери
- Для исполнения двери из нержавеющей стали

Усиленный каркас с защитным покрытием:

- Рама из оцинкованного металла, покрытого пластиком - алюминиевый подрамник
- Рама из нержавеющей стали - подрамник из нержавеющей стали

Петли:


- Регулируемые петли (для двери размером до 1200 x 2200 мм)

Пороги:

- S/1 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из нержавеющей стали
- S/2 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из алюминия
- S/5 - порог выполнен из дерева, обшит нержавеющей сталью

Окраска полотна двери

- Не стандартный цвет

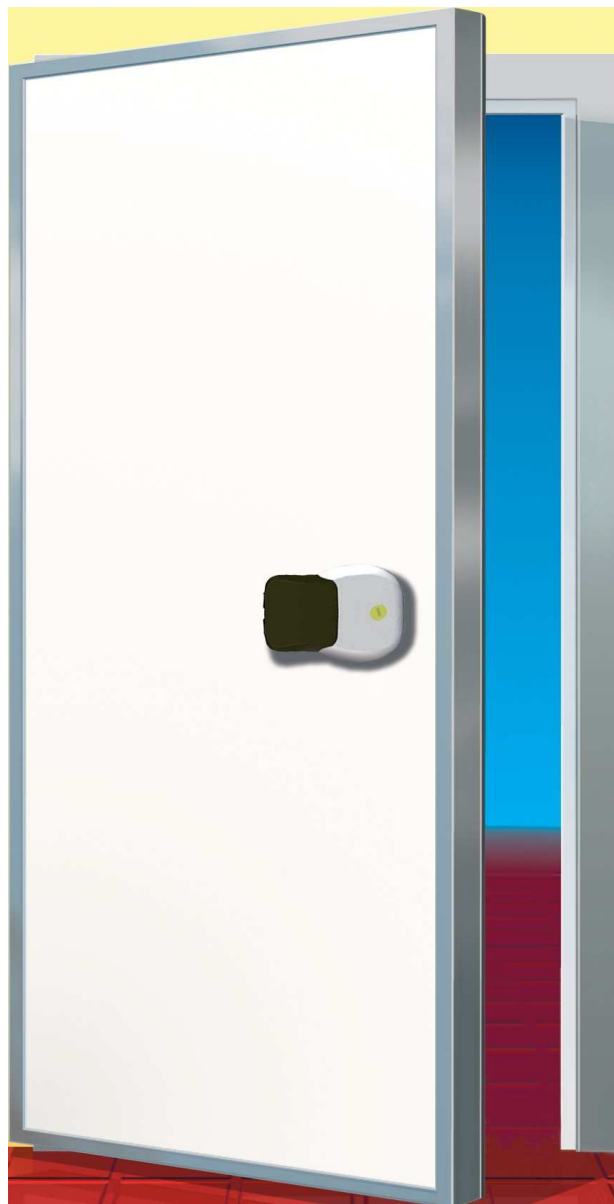

Типовые размеры двухстворчатых дверей

