


## Льдогенераторы STAFF серии С

Генераторы кубикового льда  
со встроенным холодильным агрегатом

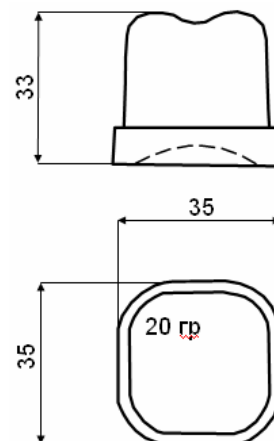

### Преимущества:

- С помощью этой системы, не требуется установка дорогих фильтров для воды; применима даже в жесткой воде.
- Корпус генератора выполнен из нержавеющей стали
- Подъемный резервуар снабжен системой защиты (обеспечивает долгую службу электродвигателя)
- Система самоочистки (в каждом цикле вода заливается заново, что исключает любые примеси или осадок)
- Каждая часть, соприкасающаяся с водой и/или кубиками льда выполнена из нетоксичного материала. Внутренние углы бункера закруглены, чтобы делать очистку.
- Легкий доступ к бункеру через раздвижные дверцы.
- Давление конденсации постоянно проверяется, так что летняя/зимняя разница в температуре не влияет на работу льдогенератора. В то же время проверяется потребление воды и электроэнергии.
- Модели с водяным охлаждением конденсатора предназначены для встраиваемых установок с недостаточной циркуляцией воздуха.

### Характеристики:

- Модели А - с конденсатором воздушного охлаждения
- Модели W - с конденсатором водяного охлаждения
- Компрессор на R404A
- Присоединение подвода воды  $\varnothing$  3/4"
- Присоединение отвода воды  $\varnothing$  20 мм.
- Специальный водяной насос

Максимальная производительность указана при условиях:  
температуры окружающей среды +15 °С, температура подводимой воды +10 °С.

Модель	C25A	C35A	C50A	C50A MAX
	C25W	C35W	C50W	C50W MAX
Максимальная производительность, кг/сут.	25	35	50	50
Количество кубиков за цикл	20	36	36	36
Емкость бункера, кг	9	21,5	21,5	27
Масса генератора, кг	35	47	47	48
Габариты генератора, мм	320x500x640	500x550x705	500x550x705	500x550x785
Высота ножек, мм	45	120	120	120
Габариты в упаковке, мм	370x610x800	540x650x950	540x650x950	540x650x1030
Вес в упаковке, кг	40	54	54	55
Питание	230 В, 50 Гц, 1Ф	230 В, 50 Гц, 1Ф	230 В, 50 Гц, 1Ф	230 В, 50 Гц, 1Ф
Мощность	400 Вт	400 Вт	600 Вт	600 Вт

Модель	C65A	C90A	C130A	C160A
	C65W	C90W	C130W	C160W
Максимальная производительность, кг/сут.	65	90	130	160
Количество кубиков за цикл	90		126	
Емкость бункера, кг	50		95	
Масса генератора, кг	86		109	
Габариты генератора, мм	760x600x935		900x750x1075	
Высота ножек, мм	110/165		110/165	
Габариты в упаковке, мм	800x680x1110		940x850x1260	
Вес в упаковке, кг	102		132	
Питание	230 В, 50 Гц, 1Ф	230 В, 50 Гц, 1Ф	230 В, 50 Гц, 1Ф	230 В, 50 Гц, 1Ф
Мощность	850 Вт	850 Вт	1050 Вт	1300 Вт



C25



C35



C50



C50 MAX



C65/ C90



C130/ C160