


### Тележки двухколесные

Все тележки поставляются с колесами 53 серии, производства Tellure Rota (Италия).  
Тележки могут комплектоваться колесами производства Китай.

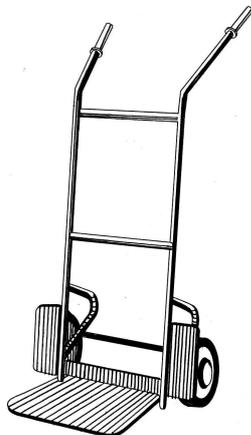


#### Тележка КГ-1

Грузоподъемность, кг	150
Размер площадки (ширина x выступ), мм	320x210
Диаметр колес, мм	200
Габаритная высота, мм	1220
Габаритная ширина, мм	480
Собственный вес, кг	11



#### Тележка КГ-250

Грузоподъемность, кг	250
Размер площадки (ширина x выступ), мм	350x250
Диаметр колес, мм	250
Габаритная высота, мм	1360
Габаритная ширина, мм	620
Собственный вес, кг	20

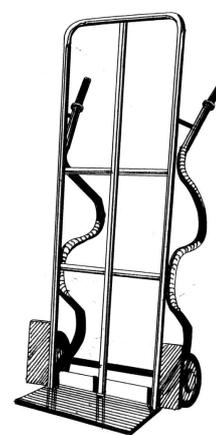

#### Тележка КГ-300


Грузоподъемность, кг	300
Размер площадки (ширина x выступ), мм	500x240
Диаметр колес, мм	250
Габаритная высота, мм	1420
Габаритная ширина, мм	700
Собственный вес, кг	23



#### Тележка ТГ-150.

Грузоподъемность, кг	150
Размер площадки (ширина x выступ), мм	300x340
Диаметр колес, мм	260
Габаритная высота, мм	1300
Габаритная ширина, мм	500
Собственный вес, кг	15


Алюминиевая

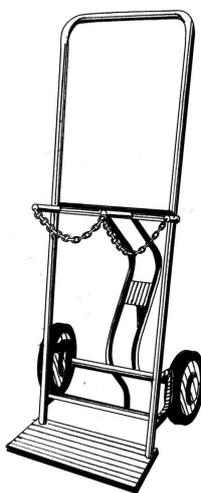

#### Тележка ККБ-2.

Грузоподъемность, кг	400
Диаметр основных колес, мм	280
Диаметр вспомогательного колеса, мм	200
Габаритная высота, мм	1700
Габаритная ширина, мм	750
Собственный вес, кг	25

Тележка для газосварочного поста  
(2 газовых баллона)

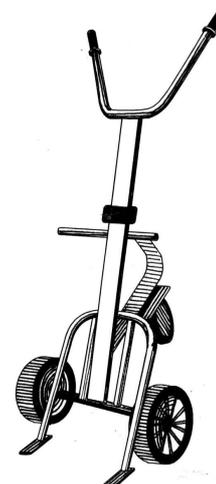

#### Тележка ККБ-350.

Грузоподъемность, кг	350
Диаметр колес, мм	2x250, 1x200
Габаритная высота, мм	1600
Габаритная ширина, мм	700
Собственный вес, кг	18,3

Тележка предназначена для перевозки  
бочек емкостью 200 л.



**Тележка КГК-350**

Грузоподъемность, кг	350
Диаметр колес, мм	2x250, 2x125
Размер малой платформы, мм	500x200
Размер трубчатой платформы, мм	500x1200
Габаритная высота, мм	1400
Габаритная ширина, мм	700
Собственный вес, кг	23

Тележка трансформер - может использоваться как платформенная, так и 2-х колесная.



**Тележка КБ-400**

Грузоподъемность, кг	400
Диаметр колес, мм	2x200, 1x125
Габаритная высота с поднятой ручкой, мм	1720
Габаритная высота с опущенной ручкой, мм	1060
Габаритная ширина, мм	1080
Собственный вес, кг	18,3

Тележка – бочкокантователь, предназначена для удобного слива содержимого бочек